



Yamamoto
Coinlaundry

Washer & dryer

WD-CS 洗濯乾燥機

ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ

様々な機能も向上

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載
オーナーは簡単にプログラム設定が可能
大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面
- 業界トップクラスの脱水回転がガス消費量を軽減
- リントのつまりを解消したダクト構造
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口




WD272CS


洗濯容量 27kg 乾燥容量 18kg

product size


WD172CS

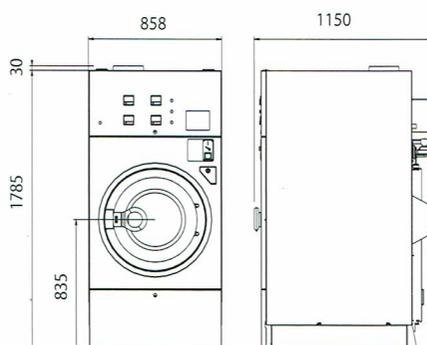

WD272CS

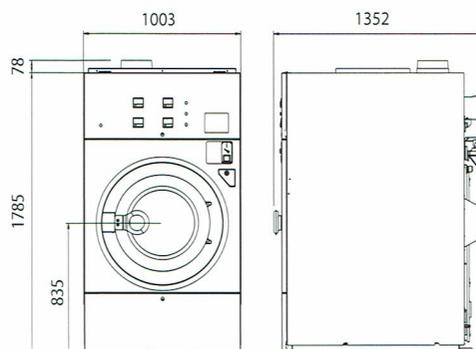

WD352CS

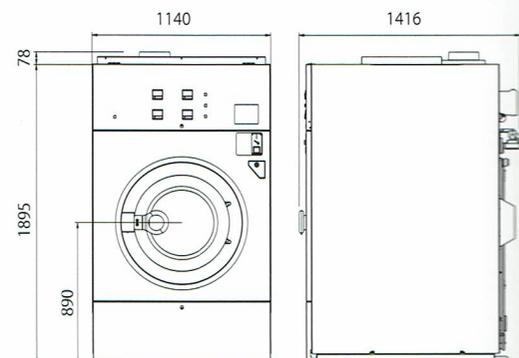

WD-CS 洗濯乾燥機

Quality to last long

ステンレスを基調にしたクールなデザイン



WD272CS

洗濯容量 27kg 乾燥容量 18kg

※イメージCGです、実際の製品とは異なる場合がございます。※ステンレス仕様はオプションとなります。

product spec

WD172CS

型式	WD172CS
容量	洗濯脱水 17kg 乾燥 11kg
ドラム寸法	660φ×500mm
洗浄回転数	37rpm
脱水回転数	950rpm
電源	3相 AC200V 20A
消費電力量	480Wh
電動機	駆動 2.2kW 4P ファン 0.4kW 4P
配管口径	給水 20A 給湯 20A(オプション) 排水 65A ガス 15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	7.6m ³ /min
水量(所要水量/回)	118ℓ
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	14kW(12000kcal/h)
機械最大寸法	858(幅)×1150(奥行き)×1815(高さ)mm
重量	618kg

WD272CS

型式	WD272CS
容量	洗濯脱水 27kg 乾燥 18kg
ドラム寸法	762φ×600mm
洗浄回転数	41rpm
脱水回転数	880rpm
電源	3相 AC200V 30A
消費電力量	630Wh
電動機	駆動 3.7kW 4P ファン 0.4kW 4P
配管口径	給水 20A 給湯 20A(オプション) 排水 65A ガス 15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	16.7m ³ /min
水量(所要水量/回)	207ℓ
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	23.3kW(20000kcal/h)
機械最大寸法	1003(幅)×1352(奥行き)×1863(高さ)mm
重量	864kg

WD352CS

型式	WD352CS
容量	洗濯脱水 35kg 乾燥 25kg
ドラム寸法	890φ×566mm
洗浄回転数	39rpm
脱水回転数	800rpm
電源	3相 AC200V 30A
消費電力量	930Wh
電動機	駆動 3.7kW 6P ファン 0.75kW 4P
配管口径	給水 25A 給湯 25A(オプション) 排水 65A ガス 15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	24.4m ³ /min
水量(所要水量/回)	214ℓ
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	27.9kW(24000kcal/h)
機械最大寸法	1140(幅)×1416(奥行き)×1973(高さ)mm
重量	1080kg

洗濯乾燥機操作パネル

ユーザーの使い勝手の良さがオーナーのメリット。ユーザーからの問い合わせコールが減少します。



洗濯乾燥機

Yamamoto

Wash to Dry automatically

2
コース・温度の選択

ドラム洗浄

洗濯 + 乾燥コース

- 乾燥 洗濯 標準 18kg 60分 0,000円
- 乾燥 洗濯 少量 9kg 50分 0,000円

洗濯コース

- 洗濯 27kg 26分 0,000円

乾燥コース

- 乾燥 18kg 10分 100円

乾燥温度



プログラマブル表示器
(実寸115.2 mm×86.4 mm)

ユーザーが確認できるプログラマブル表示器の表示例一覧

乾燥 洗濯 標準 60分
0000円
を投入するとスタートします

コース選択表示画面
大きな文字でわかりやすい表示

ドラム洗浄中です
しばらくお待ちください

案内表示画面 例1
大きな文字でわかりやすい表示

洗濯が終了いたしました。
ドアを開けて洗濯物を取り出してください。

案内表示画面 例2
誤った使用方法を行った場合正しい使用方法を表示

乾燥 標準 残り 00分

乾燥工程中

工程表示画面①
現在の工程と残り時間を表示

洗濯 標準 残り 00分

洗濯工程中
洗剤自動投入

工程表示画面②

使用中止

解除

エラー発生時の使用中止画


※ユーザーは上部カバーの亚克力プレートにより、プログラマブル表示器にタッチできません。

プログラマブル表示器へのアクセス

上部カバーをキーで開けるとオーナーはプログラマブル表示器にタッチできます。
タッチパネル式の画面はオーナーが各種設定を簡単に設定できます。



各種設定表示画面
各項目をタッチすると次のページへ

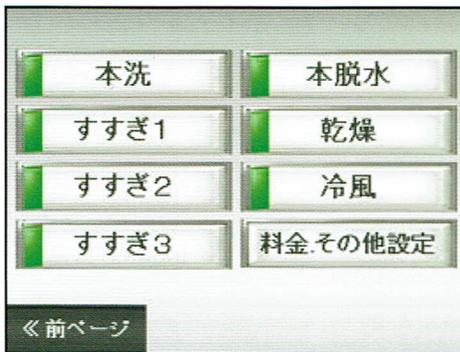


修正表示画面①
点灯している工程を行います



修正表示画面②
点灯している工程を行います



修正表示画面③
時間、乾燥温度は任意に設定可能

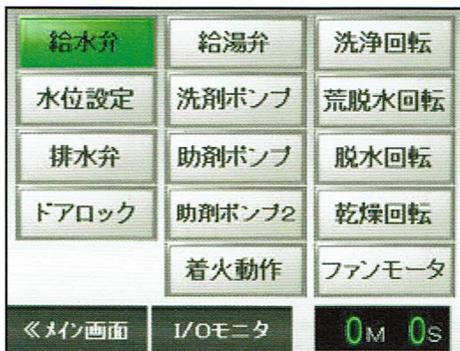

手動表示画面
試運転、修理時に簡単に動作確認



集金画面


前回の集金後から
実際にコインボックスに入っ
ている集金額を表示します。



試運転表示画面
工程送り機能で試運転時間の短縮



エラー表示画面

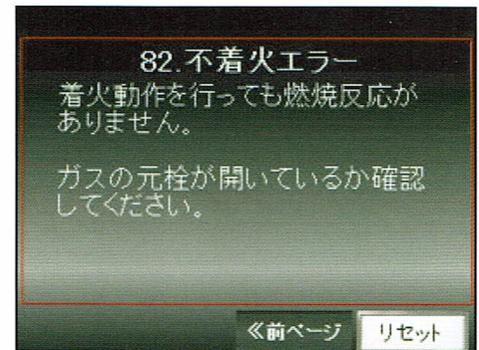

エラー原因表示画面
エラー表示画面をタッチすると
内容を表示

dryer

VG 乾燥機

ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ



VG141C

乾燥容量 14kg




VG141CW


乾燥容量 14kg x 2

product size


VG141C

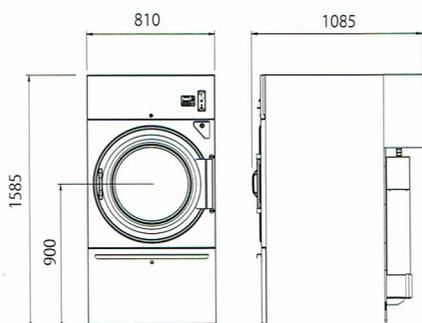

VG251C

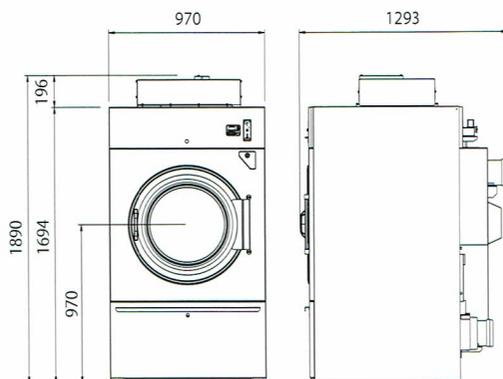

VG141CW

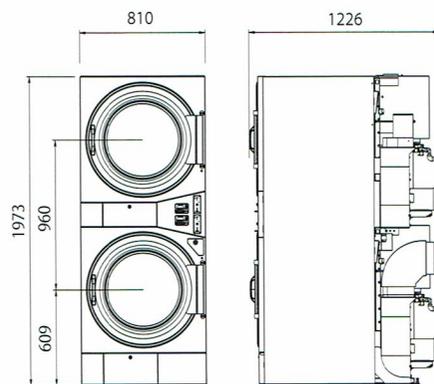

VG 乾燥機

Quality to last long

ステンレスを基調にしたクールなデザイン



VG141C

乾燥容量 14kg



VG141CW

乾燥容量 14kg × 2

※イメージCGです。実際の製品とは異なる場合がございます。※ステンレス仕様はオプションとなります。

product spec

VG141C

型式	VG141C
容量	14kg
ドラム寸法	760φ×620mm
回転数	43rpm
電源	3相 AC200V 15A
消費電力量	260Wh
電動機	駆動:0.2kW 4P ファン:0.4kW 4P
ガス配管口径	15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	(50Hz) 11 (60Hz) 13m ³ /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	18.6kW(16000kcal/h)
機械最大寸法	810(幅)×1085(奥行き)×1585(高さ)mm
重量	240kg

VG251C

型式	VG251C
容量	25kg
ドラム寸法	900φ×800mm
回転数	38rpm
電源	3相 AC200V 20A
消費電力量	520Wh
電動機	駆動:0.4kW 6P ファン:0.75kW 4P
ガス配管口径	15A
ダクト径	200φmm
機械出口風量	(50Hz) 17 (60Hz) 20m ³ /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	27.9kW(24000kcal/h)
機械最大寸法	970(幅)×1293(奥行き)×1890(高さ)mm
重量	330kg

VG141CW

型式	VG141CW
容量	14kg×2
ドラム寸法	760φ×620mm
回転数	(50Hz) 43 (60Hz) 42rpm
電源	3相 AC200V 10A×2
消費電力量	250Wh×2
電動機	駆動:0.2kW 4P×2 ファン:0.4kW 4P×2
ガス配管口径	15A×2
ダクト径	200φmm×2
機械出口風量	(50Hz) 12 (60Hz) 14m ³ /min
乾燥熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)
ガス消費量	18.6kW×2(16000kcal/h×2)
機械最大寸法	810(幅)×1226(奥行き)×1973(高さ)mm
重量	410kg

Washer

WN-CS 洗濯機

ホホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ

様々な機能も向上

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載
オーナーは簡単にプログラム設定が可能
大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口




WN232CS


洗濯容量 23kg

product size


WN132CS

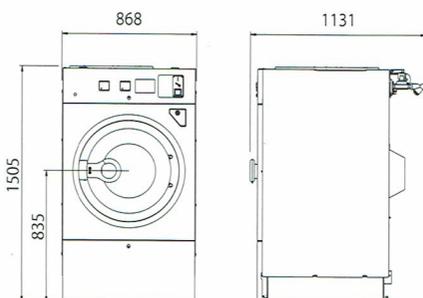

WN232CS

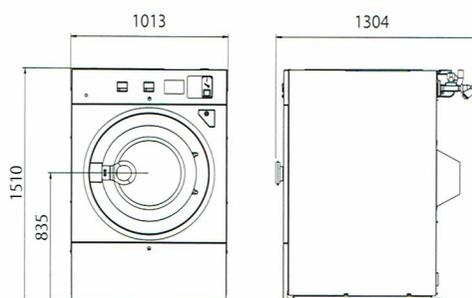

WN282CS

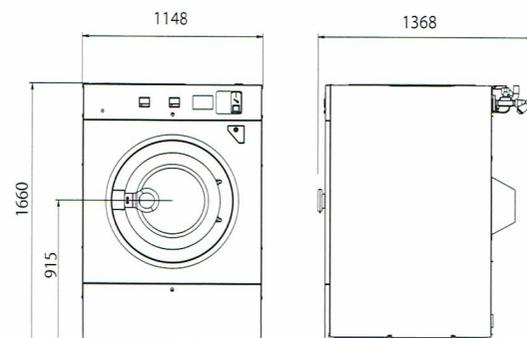

WN-CS 洗濯機

Quality to last long

ステンレスを基調にしたクールなデザイン



WN232CS

洗濯容量 23kg

※イメージCGです。実際の製品とは異なる場合がございます。※ステンレス仕様はオプションとなります。

product spec

WN132CS

型式	WN132CS
容量	13kg
ドラム寸法	660φ×375mm
洗浄回転数	42rpm
脱水回転数	950rpm
電源	3相 AC200V 15A
消費電力量	260Wh
電動機	2.2kW 4P
配管口径	給水 20A 給湯 20A(オプション) 排水 65A
水量(所要水量/回)	96ℓ
機械最大寸法	868(幅)×1131(奥行き)×1505(高さ)mm
重量	500kg

WN232CS

型式	WN232CS
容量	23kg
ドラム寸法	762φ×486mm
洗浄回転数	40rpm
脱水回転数	880rpm
電源	3相 AC200V 20A
消費電力量	340Wh
電動機	3.7kW 4P
配管口径	給水 25A 給湯 25A(オプション) 排水 65A
水量(所要水量/回)	177ℓ
機械最大寸法	1013(幅)×1304(奥行き)×1510(高さ)mm
重量	740kg

WN282CS

型式	WN282CS
容量	28kg
ドラム寸法	890φ×461mm
洗浄回転数	40rpm
脱水回転数	800rpm
電源	3相 AC200V 30A
消費電力量	510Wh
電動機	3.7kW 6P
配管口径	給水 25A 給湯 25A(オプション) 排水 65A
水量(所要水量/回)	206ℓ
機械最大寸法	1148(幅)×1368(奥行き)×1660(高さ)mm
重量	940kg



All new !! coinlaundry

2017年

山本製作所のコインランドリー機は

全機種フルモデルチェンジ。デザインを一新し様々な機能も向上しました。

ステンレスを基調にしたクールなデザイン、そして白を基調にした

親しみやすいデザインの2種をご用意しました。

オーナー様の店舗イメージに合わせてお選びください。